Webasto
Feel the Drive

Cool Top 23 RT-E

Système de climatisation de stationnement électrique puissant et léger pour camions

Cool Top 23 RT-E est une climatisation de stationnement électrique d'une capacité de refroidissement allant jusqu'à 2 500 W.

Ce puissant système de climatisation sur le toit garantit une température agréable, dans les cabines des camions, pendant les longues pauses ou les périodes d'attente. L'unité électrique est entraînée par la batterie du véhicule, réduit les temps de ralenti du moteur et économise ainsi du carburant. La coupure basse tension assure le démarrage du moteur.

Les hautes performances combinées à un poids faible et un design plat en font l'une des meilleurs climatisations de stationnement. L'installation qui utilise l'ouverture de toit existante est très très pratique et permet un gain de temps conséquent.

Les composants de haute qualité assurent une durée de vie prolongée de la climatisation et des coûts d'entretien réduits.

Les principaux avantages en un coup d'œil :

- Système de refroidissement puissant (2 500 W) à haute efficacité énergétique
- Condenseur double ventilateurs sans balais ("brushless") à faible consommation d'énergie, faible bruit et longue durée de vie
- Conception légère
- Design plat qui permet l'installation sur les cabines hautes
- Le contrôleur de système électronique offre des performances stables
- Convient à une large gamme de véhicules, compatible avec les intérieurs de véhicules d'origine
- Différentes couleurs disponibles (blanc et rouge)

Camion

Spécifications techniques

	Cool Top 23 RT-E
Capacité nominale de refroidissement (kW)	0.9 – 2.5*
Réfrigérant	R134a
Tension nominale (V)	24
Consommation électrique totale maximale à 24 V (A)	17.5 – 51.0
Température maximale de fonctionnement (°C)	45
Débit volumique maximal du ventilateur d'évaporateur (m³/ h)	150 - 420
Dimensions du condenseur L x l x H (mm)	990 x 730 x 165
Dimensions de l'évaporateur L x l x H (mm)	350 x 355 x 138
Bruit (dB(A))	~ 64
Poids (kg)	28

* La capacité mesurée est de 2,5 kW avec température ambiante = 35 °C, humidité relative = 46 %, température intérieure = 27 °C (ISO 5151) et de 3,8 kW avec température ambiante = 40 °C, humidité relative = 40 %, température intérieure = 40 °C

Contenu de la livraison :

- Climatisation stationnaire
- Télécommande
- Documentation technique
- Plaque d'installation interne
- Kit d'installation universel

Unités de contrôle :

- Télécommande infrarouge
- Commande LCD depuis le panneau de cor
  mande dans la plaque de distribution d'air

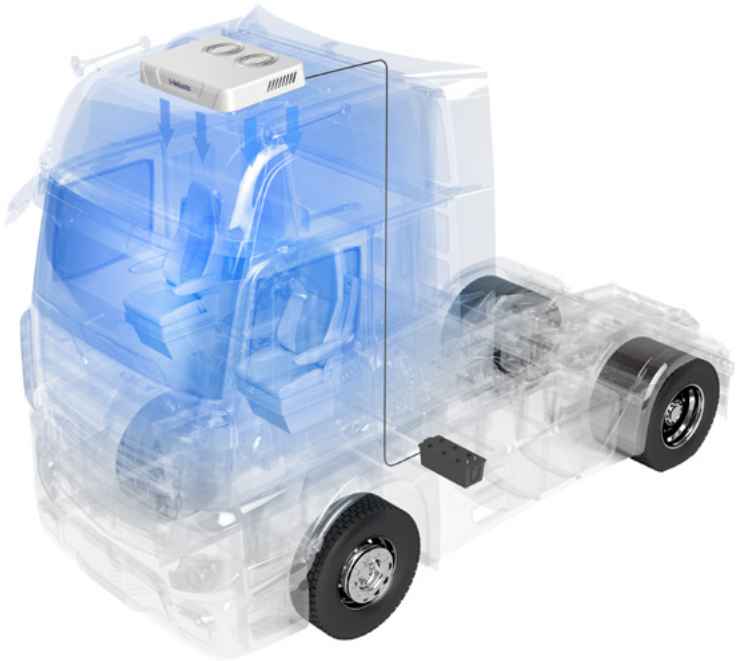

18/11 • Sous réserve d'erreurs et d'omissions • Imprimé en Allemagne • © Webasto 2024

Webasto Thermo & Comfort France
Route du Camp d'Aviation
44320 Saint-Viaud
Tel.: 02 40 21 85 50
Mail: info-france@webasto.com